


ACTIROX AF733 **ALU-X**



VSM ACTIROX

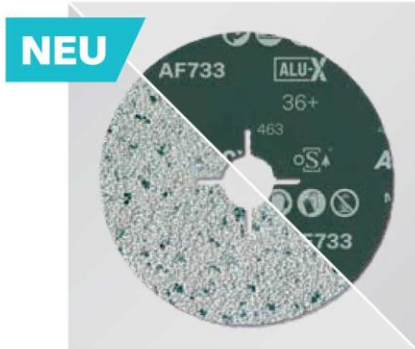

Kornart	Keramik
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Weiß
Trägermaterial	Vulkanfiber
Produktionsbreite	1.470 mm

Werkstoffe




Merkmale



Der Spezialist für anspruchsvolle Anwendungen wie dem Aufbrechen von Walzhäuten. Geometrisch geformtes ACTIROX Keramik Korn trifft auf die schleifaktive Zusatzschicht ALU-X. Das Ergebnis: Maximaler Abtrag und eine deutlich verbesserte Spanabfuhr. Das führt zu langen Standzeiten und hohem Materialabtrag – insbesondere beim Schleifen von Aluminium und NE-Metallen.


Körnungen:¹⁾



Vorteile

- > Maximaler Abtrag dank geometrisch geformtem Keramikschleifkorn führt zu einer Verringerung der Betriebskosten
- > Die Zusatzschicht ALU-X verringert die Spananhaftung und somit das Zusetzen des Schleifmittels deutlich
- > Verbesserte Spanabfuhr verlängert die Standzeit – das führt zu weniger Werkzeugwechseln und damit zur Erhöhung der Produktivität
- > Extrem formbeständiger und langlebiger Vulkanfiberträger, der höchste Sicherheitsansprüche erfüllt

Korntechnologie

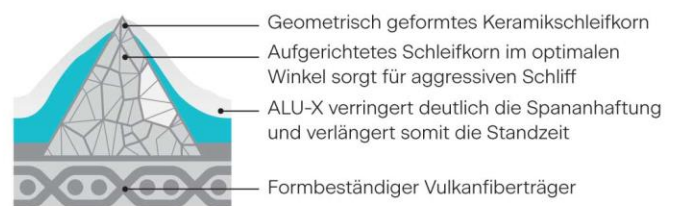

ACTIROX meets ALU-X

Mit der neuen Fiberscheibe AF733 treffen zwei leistungsstarke VSM Technologien aufeinander:

Das geometrisch geformte **ACTIROX** Keramik Korn für maximalen Materialabtrag und die neue Zusatzschicht **VSM ALU-X** für eine deutlich verbesserte Spanabfuhr – die perfekte Kombination für die Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium.

